FRITERM®
TERMİK CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Organize Deri Sanayi Bölgesi 18. Yol Tuzla 34957
Istanbul/TURKİYE
Tel: +90 216 394 12 82 Fax: +90 216 394 12 87
E-Posta: info@friterm.com Web: www.friterm.com

To

Компания	: <Выбор>
Имя Фамилия	:
Дата	: 3/29/2016
Факс	:
Исх №. / Описание	:

Размеры (мм)

L = 814 C = 550
H1 = 575 C1 = W = 460 C2 = -
A = 120
B = 280
H2 = 0
E = 132
F = -
K = 400 ØDBx= 1/2" Y = 346
ØDBыx= Ø19

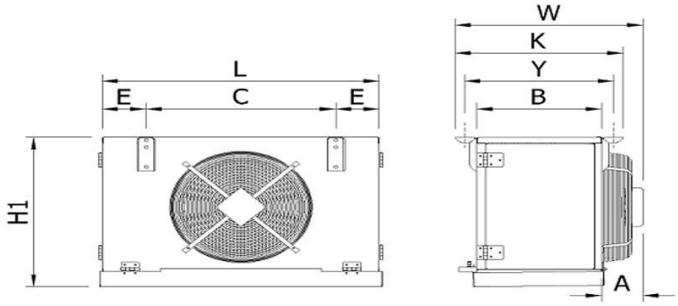

FES 1F3 35.1.7 SM < 13-0066-000006643000 > Воздухоохл

Техническое информация

Мощность	3.58	kW
Жидкость	R404A	
Расход воздуха	2520	m3/h
Дальность струи	11	m
Теплообменник		
Площадь	12.4	m2
Емкость труб	4.7	dm3
Шаг ребер	7	mm
Материал труб	Медь	
Материал ребер	Алюминий	
Материал корпуса	24	
Вес		
AlMg3		kg
Оттайка	E2	
Теплообменник	1000	W
Обогрев поддона	500	W
Обогрев дрен.линии		W
Обогрев вентилятора		W
Теплоизолированный поддон	-	-

Условия		
Темп. входящего воздуха	0	ºC
Ткипения	-8	ºC
Вентиляторы		
Диаметр	350	mm
Количество	1	
Напряжение	230	V
	50	Hz
Мощность (Общая)	165	W
Ток (Общий)	0.73	A
Скорость вращения	1340	d/d
Уровень звукового давления (LpA)	42	dBA
Уровень мощности звука (LwA)	64	dBA
На расстоянии	3	m

Уровень звукового давления рассчитывается по Методу окружающей поверхности в соответствии с EN 13487 для расстоянии 3м. Фактический Уровень звукового давления может быть изменен окружающей шумоизоляцией и мощностью быть изменен окружающей шумоизоляцией и мощностью

FRITERM оставляет за собой право вносить изменения в размеры, производительность значения без
Предложение не будет иметь силы, если подтверждается FRITERM.

Примечания:

Контактная информация

Имя Фамилия:
Компания:
Адрес:
Tel:
Fax:
Email: