




Конструктивные Особенности Градирни **ФРИЭНЕРДЖИ**
Москва, Волоколамское ш. 116 стр. 4 тел. +7 495 780 9133; +7 495 640 7507
www.holcom.ru info@holcom.ru



Высокопроизводительные градирни промышленной серии NB; HMP; RHMP

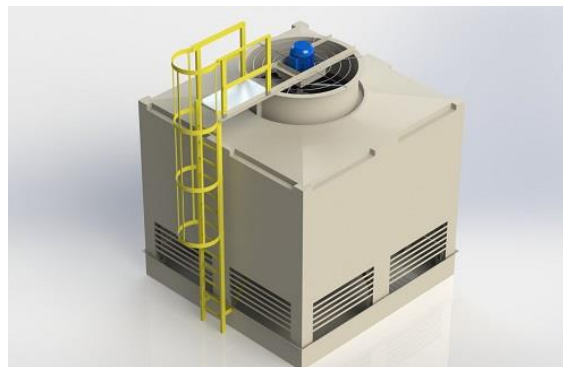

Сервисные окна (50 см x 70 см)



Корпус из нержавеющей материала, армированного GFR пластика (6мм) из нержавеющей материала +50°C...-50°C устойчив к ультрафиолету и не подвержен коррозии. Идеальные диэлектрические свойства. Возможность демонтажа и переноса оборудования.



Привод – карданный вал с гибкими передачами.



Водораспределительные устройства



Форсунки




Вентиляторы Соfимсо.
Ступица и лопасти – алюминиевые.
Алюминиевые профили – анодированы.
Ступица с катодорезным покрытием




Каплеуловители
двух типов (С и ячейка)




Оросители для
для общепромышленных
стандартов и ГОСТ

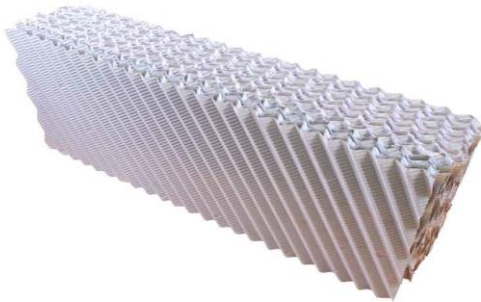

Оросители для
стандарта СТІ и EUROVENT

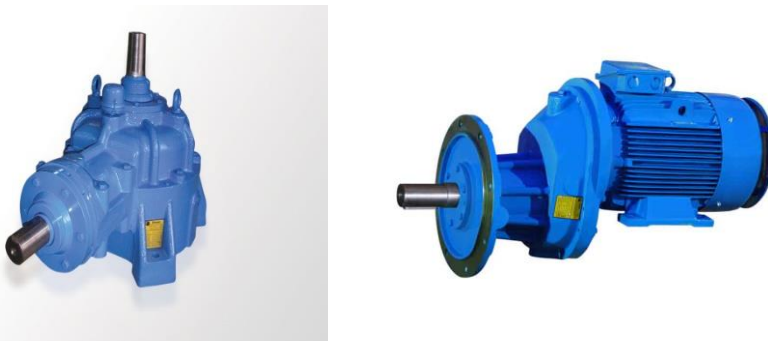

Два стандартных типа
редукторов:
*вертикальный вход-выход.
*горизонт вход и
вертикальный выход.
Корпус и крышка – чугун.

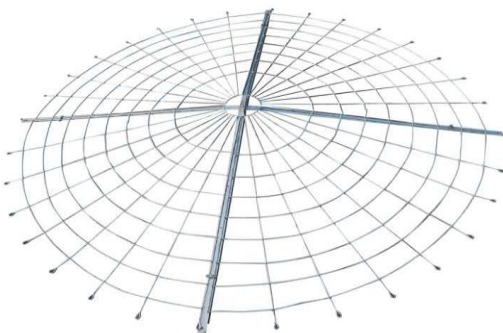


Сетка защиты вентилятора



Мощность от 1,1 кВт до 30 кВт. Полюса 4;6;8. Защита IP654 IP55; IP56
Напряжение 400В. Частота 50Гц.
Корпус 56 и 200 –алюминий; 132 и 450 –
чугун. Изоляция класс «F»
Теплостойкость по классу «Б» (80К)




Магнитный датчик контроля вибрации
(алюминиевый корпус).

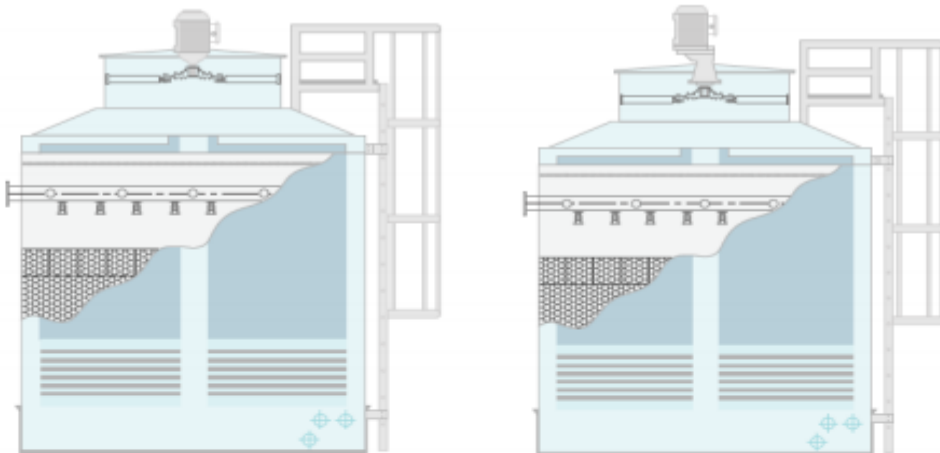

Серия NB; HMP; RHMP

Система прямого соединения
через двигатель.
Система прямого соединения
через мотор-редуктор-
вентилятор.

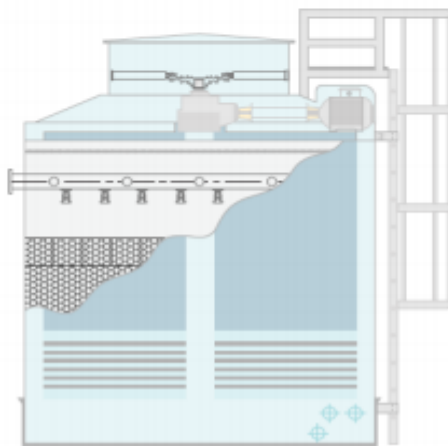

Серия NB; HMP; RHMP

Система прямого соединения через редуктор-
вал-мотор-вентилятор.