
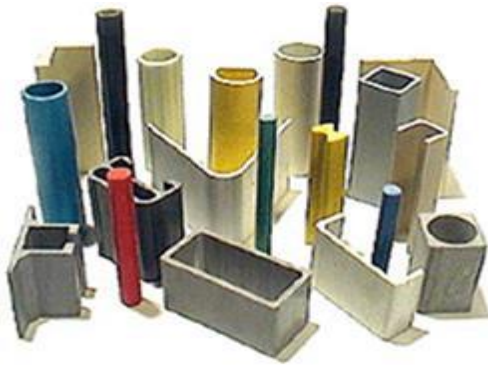


Конструктивные Особенности Градирни **FRIENTRGY**

Москва, Волоколамское ш. 116 стр. 4 тел. +7 495 780 9133; +7 495 640 7507

[www.holcom.ru](http://www.holcom.ru) [info@holcom.ru](mailto:info@holcom.ru)

Высокопроизводительные градирни малой мощности серии MFK

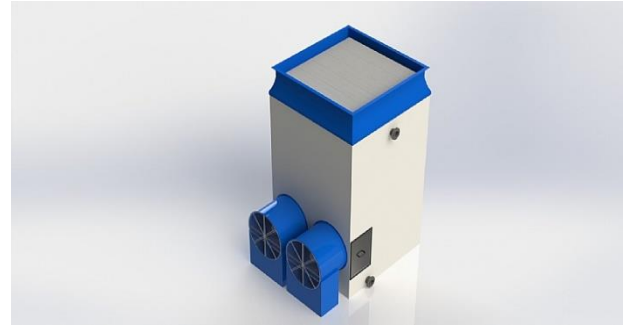




Корпус из нержавеющей материала, армированного GFR пластика (6мм) из нержавеющей материала +50°C...-50°C устойчив к ультрафиолету и не подвержен коррозии. Идеальные диэлектрические свойства. Возможность демонтажа и переноса оборудования.



Водораспределительные устройства



Форсунки

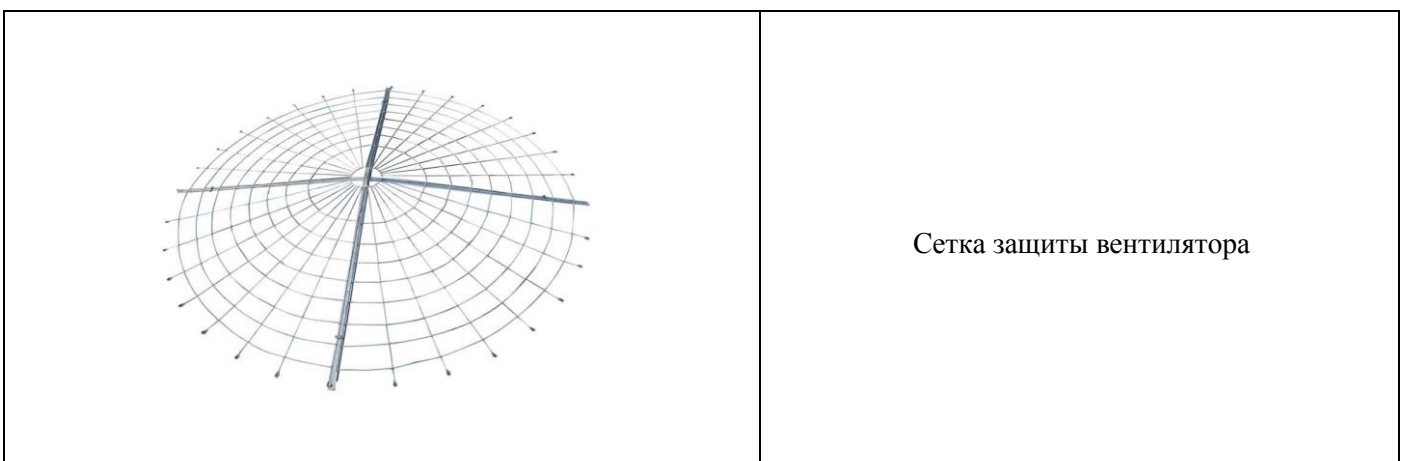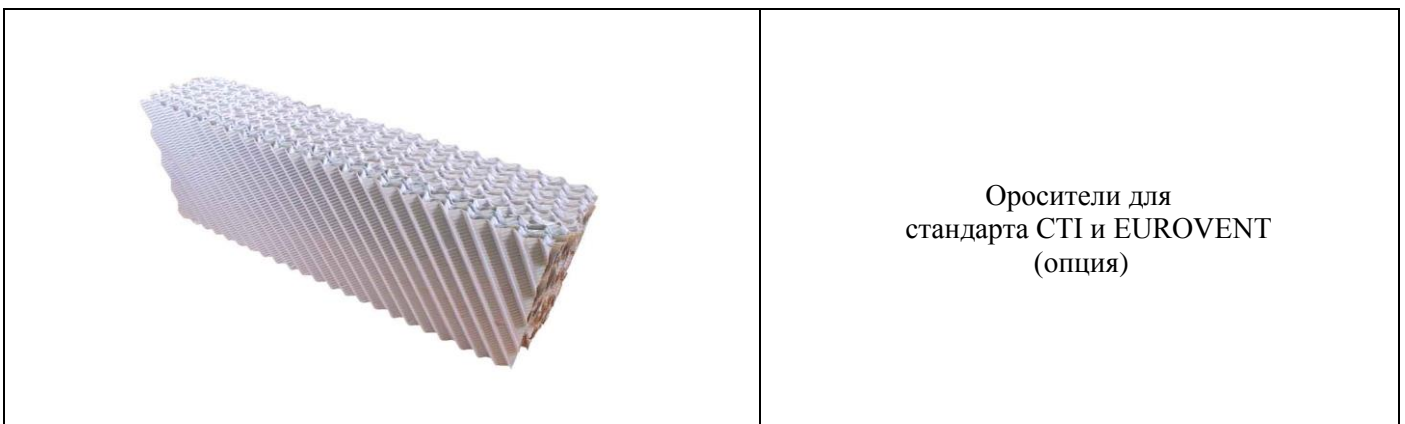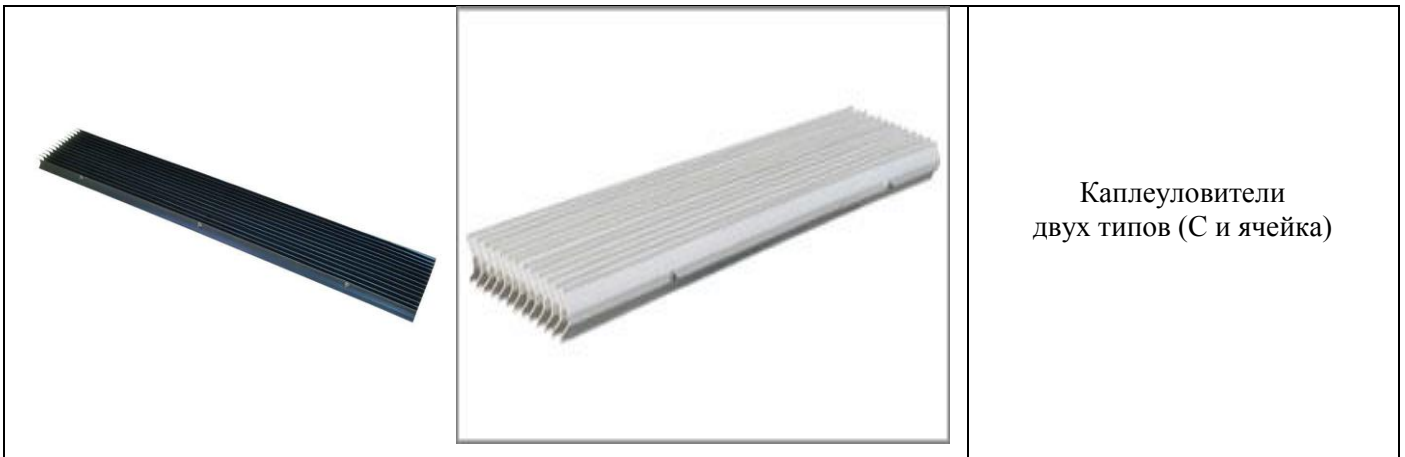




Мощность от 1,1 кВт до 8 кВт. Полюса 4;6;8.  
Защита IP654 IP55; IP56 Напряжение 400В.  
Частота 50Гц. Корпус 56 и 200 –алюминий.  
Изоляция класс «F» Теплостойкость по  
классу «B» (80К)



Магнитный датчик контроля вибрации  
(алюминиевый корпус).

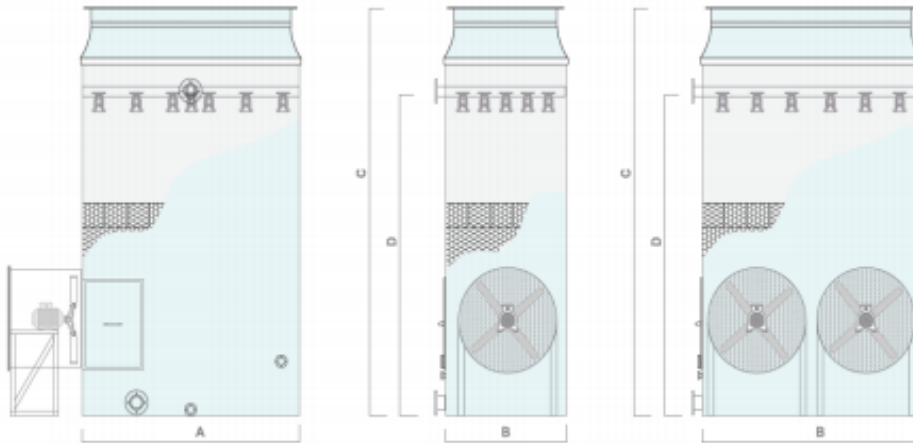

Серия МФК малой мощности.  
Система прямого соединения  
через мотор-вентилятор.